

## H-LINE 20.00 - 25.00 m




### TECHNISCHE DATEN


STANDARDVERSION		
Spannweite	2.000 cm	2.500 cm
Seitenhöhe	420 / 520 / 620 / 820 cm	420 / 520 / 620 / 820 cm
Lichte Höhe	407 / 507 / 607 / 807 cm	407 / 507 / 607 / 807 cm
Firsthöhe	756 / 856 / 956 / 1.156 cm	838 / 938 / 1.038 / 1.238 cm
Dachneigung	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	1.075 cm	1.075 cm
Min. Aufstelllänge	1.500 cm	2.000 cm
Hauptprofil	334 x 122 x 8/4,5 mm	334 x 122 x 8/4,5 mm
Giebelstütze	3	4

Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h
Schneelast	0,85 / 1,31 / 1,48 / 2,00 / 3,00 kN/m <sup>2</sup>
Feste Verkleidung	· Trapezblech, bandverzinkt, farbbeschichtet, innen Schutzlack · ISO-Sandwich-Elemente, beidseitig verzinktes Stahlblech (innen und außen), gesickt, PU-Schaum Füllung
Bepanung	ORGATENT AG, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

## H-LINE Spannweite 20.00 m

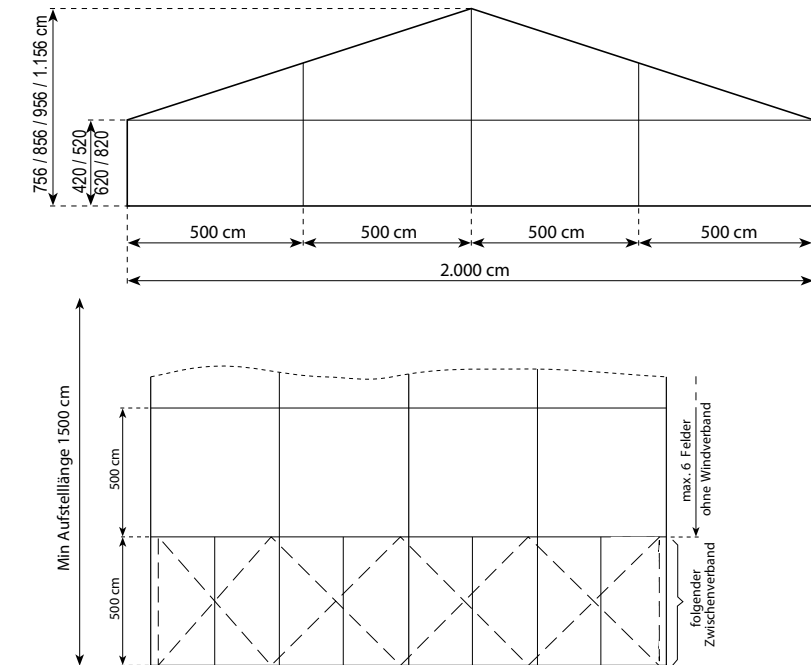

## H-LINE Spannweite 25.00 m

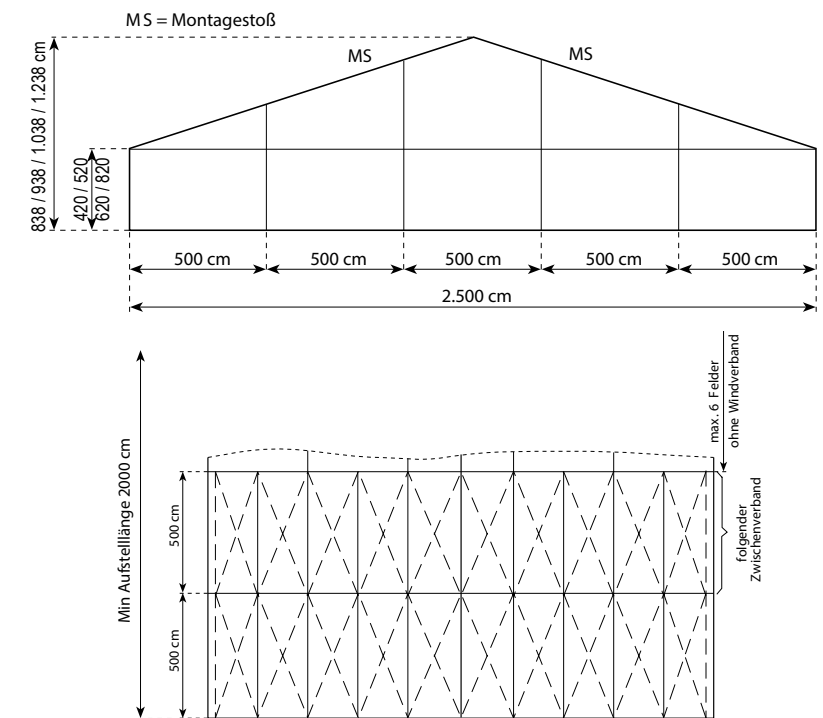

### FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfügung.