


H-LINE 30.00 - 40.00 m




TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION			
Spannweite		3.000 cm	4.000 cm
Seitenhöhe		420 / 520 / 620 / 820 cm	420 / 520 / 620 / 820 cm
Lichte Höhe		407 / 507 / 607 / 807 cm	407 / 507 / 607 / 807 cm
Firsthöhe		919 / 1.019 / 1.119 / 1.319 cm	1.070 / 1.170 / 1.270 / 1.470 cm
Dachneigung		18°	18°
Binderabstand / Raster		500 cm	500 cm
Längstes Bauteil		1.075 cm	1.075 cm
Min. Aufstelllänge		2.000 cm	4.000 cm
Hauptprofil		334 x 122 x 8/4,5 mm	350 x 124 x 10/6 mm
Giebelstütze		5	7
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar		
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h		
Schneelast	0,85 / 1,31 / 1,48 / 2,00 / 3,00 kN/m ²		
Feste Verkleidung	<ul style="list-style-type: none"> · Trapezblech, bandverzinkt, farbbeschichtet, innen Schutzlack · ISO-Sandwich-Elemente, beidseitig verzinktes Stahlblech (innen und außen), gesickt, PU-Schaum Füllung 		
Bepanung	ORGATENT AG, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204		

H-LINE Spannweite 30.00 m

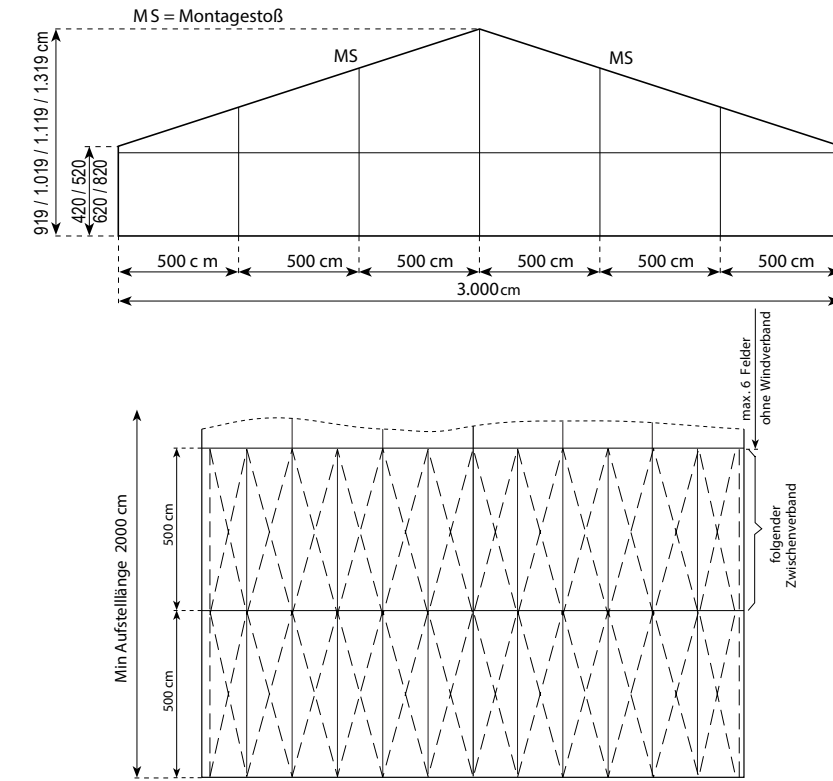

H-LINE Spannweite 40.00 m

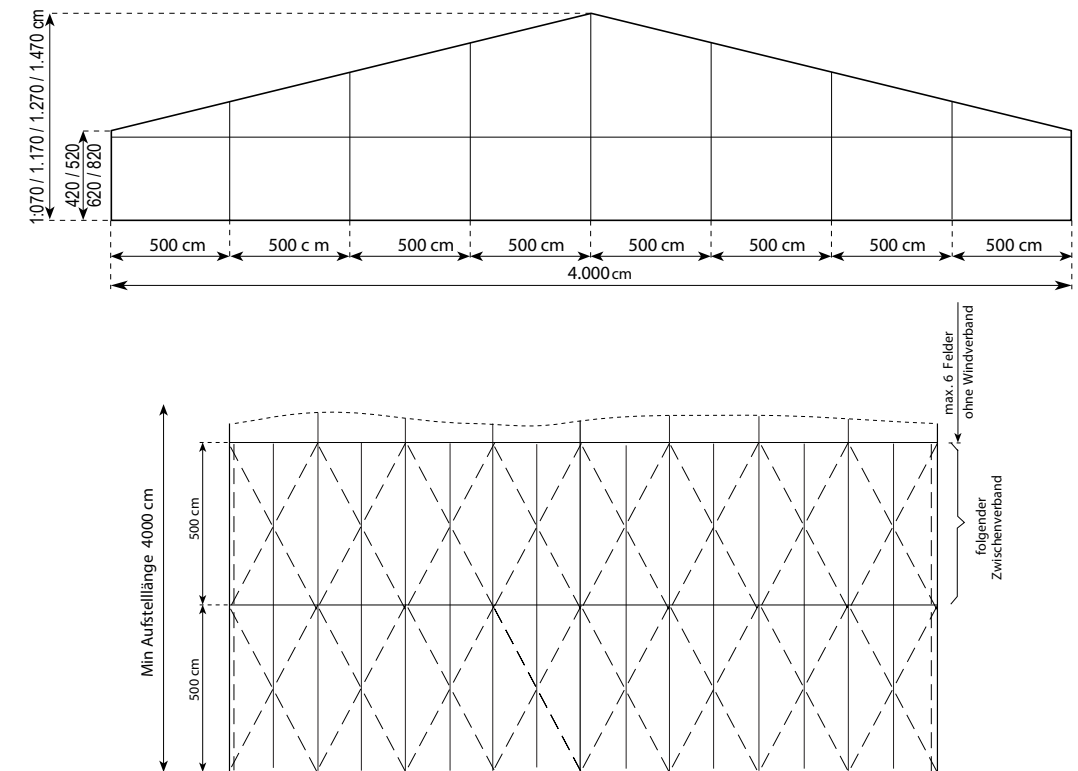

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfügung.